

2

www.goldenrules.co.kr

Golden Rules Co.,Ltd

Liquid
Radar Level Meter

KC-2021R Series
비접촉식 레이더수위계
RADAR LEVEL METER



The nation's development item, 100% domestic goods, Patent NO. 10-1660226

12 비접촉식 레이더스위계

Radar Level Transmitter

제품 특징

- 새롭게 개발한 CMOS millimeter wave RF chip을 기반으로 보다 세련된 RF architecture를 실현하였으며 신호 대 잡음 비율을 높여 작은 물감대 (Dead band: 80mm)를 갖도록 하였다.
- 5GHz 작동 주파수 대역폭은 더 높은 측정 분해능과 정확도를 의미한다.
- 안테나 빔 각도는 8°로, 주변 환경 및 수증기의 간섭을 최소화할 수 있다.
- 2mm의 오차를 가질 정도로 정확도가 좋다.
- 짧은 파장은 주파수의 반사 특성을 높이도록 되어 있다.
- 8°의 빔 각도와 자기 적응형 자동 이득 알고리즘 기능을 가지고 있어 피 측정체의 표면 반사 지점을 쉽게 찾을 수 있다.
- 반응 시간이 짧고 (80~100ms) 측정 주기를 조정 가능하다 (0.5~300m/Min)
- 가짜 에코 주파수를 쉽게 제거할 수 있다.
- PTFE 렌즈 안테나를 완전 밀폐하여 주파수 누설이 되지 않으며 안전하게 사용할 수 있다.
- 고온 고압 특수안테나는 별도로 공급이 가능하며, 현장의 특성에 맞는 미터를 선정할 수 있다.
- 액체 측정만 가능하게 고안함으로써 제품 가격을 획기적으로 낮추었다.
- 한글 탑재로 누구나 쉽게 조정할 수 있다.
- 정확도(mm): 액체 $\pm 2\text{mm}$
- Power : 24V DC, 22.5mA
- 보호등급 : IP67
- Connection Pressure : -1 ~ 2.0 Mpa
- 신호 출력 : DC 4~20 mA 전류출력 @HART



비접촉식 (Non-contact type)
KC-2021R


*KC-2021R 고성능 비접촉 레이더레벨전송기는 센서부분이 심한 분진 및 코팅되는 열악한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.

제품 소개

KC2021R 고성능 비접촉 레이더스위계는 액체의 레벨 측정 요구 사항을 충족할 수 있는

“주파수 연속 변조방식” 이론을 활용한 강력한 레벨스위계입니다.

KC-2021R Series 는 고성능 비접촉 레이더 기술을 사용하여 우수한 신호 처리 기능을 제공하고 고주파수 측정 기술을 새로운 차원으로 향상시켜 측정 한계가 더 낮고 안정성과 정확도가 향상된 제품입니다. Frequency Modulated Continuous Wave method (FMCW)의 비접촉식 레이더스위계이며 수처리 및 모든 산업분야의 액체 전용 레이더 스위계입니다.

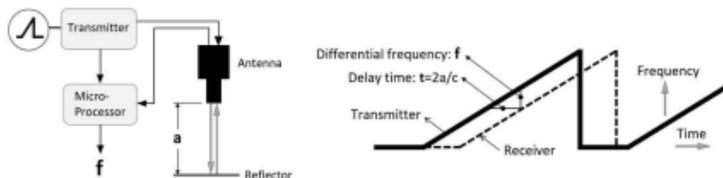

- 주파수 변조 신호를 연속 발사하여 수신된 신호와의 주파수차이 (Δf) 이용
- 전송주파수는 시간에 linear하게 증가하고 변조 지속시간은 반사파가 되돌아오는 시간 이상 유지
- 송수신 신호의 주파수 차이는 전송 신호의 시간 지연 차이 (T)에 비례

$$\Delta f = (df/dt) * T \quad (df/dt \text{ is the swept frequency rate of change})$$

$$a = c * T / 2$$

제품성능

◆ 정밀도

정확도(mm) : 액체 < ± 2 mm

◆ 반복성

< 1mm

◆ 응답시간

< 80 ~ 100ms

◆ 측정범위

액체 : 10m, 20m

◆ 주파수

76 ~ 81GHz

◆ 분해능

1 ~ 2mm

◆ 빔각도

8°

◆ 측정 최소 DK값

> 2.0

◆ 측정시간

1m/min ~ 300m/min (조정가능)

운전사양

◆ 측정체

액체

◆ 측정체 압력 범위 (조립부분)

Flange : 0.3 MPa Std.

◆ **유체 & 환경 온도**

유체 : Std. -40 ~ 85 °C, 옵션 : -40 ~ 180 °C, 최대 250°C
 환경 : -40 ~ 85 °C
 습도 : ≤ 95% RH

◆ **공급 전원 (선택)**

DC 24V, 22.5mA

◆ **출력신호 (기본)**

선형의 4~20mA @HART 2-wire

◆ **오류출력**

4mA, 22mA or 20.5mA (설정가능)

◆ **액정표시**

LCD 디스플레이 128 X 64픽셀 / 레벨, 거리 (공간), 4-20mA전류, %
 계기판에 부착된 4누름 버튼에 의한 Window창에서 조정
 조정변수 : 레벨범위 : (0 ~ 10m, 0 ~ 20m)
 레벨단위 : m, %
 응답시간 / 보정수치 : (1 ~ 7) sec / 0.5 ~ 5
 Zero & Span

본체사양

◆ **유체 접촉 부분**

Antenna Body – SUS304 (Option : SUS316, PTFE)
 Antenna Lens – PTFE, PVDF
 Thread / Flange – 304SS (Option : SUS316, PTFE, PVDF)
 Housing – AL-Casting (Option : Stainless steel)

◆ **유량계 본체**

방수형 IP67
 방폭형 Ex d IIC T6 (*인증 준비중)

◆ **전선 연결부(선택)**

½" NPT(F), ½" PF(F), M20X1.5
 AWG18 or 0.75m2 케이블

◆ **유량계의 설치(선택)**

G1.5" Thread, Flange
 JIS 10k RF Flange

◆ **인증서**

KC (CASE 전체) Certificate

표준 안테나의 치수와 기본 구성 III



G11/2" 나사: Material: SUS304, SUS316, PTFE, PVDF



SUS304 antenna



PTFE antenna



고온 고압용 사진 및 적용 현장 설치예



스테인리스 하우징

Order Code_ KC-2021R Series (비접촉식 레이더수위계)

형식 접속구규격 안테나/재질 유체 입력전원 출력 표시창 온도 보호등급 선택사항

KC-20 2 - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

구조(structure type)	Code 1	측정유체 (Measured Medium)	Code 6	하우징/보호(Housing/protection grade)	Code 11
일반형 (Standard type)	1R	액체 (Liquid)	1	AL-Casting IP67	1
방폭형 (Ex-proof type: Ex d IIC T6)	2R	Agency approved, customer specified	W	SUS304/ IP67 (Option)	2
Agency approved, customer specified	W			Agency approved, customer specified	W

접속구 사양 (Connection Spec)	Code 2	입력전원 (Input Power)	Code 7	선택사항 (Option)	Code 12
Thread G1.5" Male	T	24V DC, 22.5mA	1	Cooling fin for high temp'	H
DIN Flange DN60	50	Agency approved, customer specified	W	Cooling fin for high temp' & filter	HF
DIN Flange DN80	80			Agency approved, customer specified	W
DIN Flange DIN100	100				
DIN Flange DN125	125				
Agency approved, customer specified	W				

안테나 타입/ 재질 (Antenna type/ Mat'l)	Code 3,4,5	표시창	Code 9	출력시그널 (Output Signal)	Code 8
type	Material	No Readout	NR	4-20mA with HART/ 2-wire	1
Lens	PTFE	Digital Display(LCD)	DD	Agency approved, customer specified	W
Housing	AL-Casting	Agency approved, customer specified	W		
Thread or Flange	SUS304				
Agency approved, customer specified	SUS316				

프로세스 온도(process temp)	Code 10
-40 ~ 85°C(Std.)	1
-40 ~ 150°C.(Option)	2
Agency approved, customer specified	W

제품 주문 시
필요 사양

- 1) 제품 기본 모델
- 2) 측정 범위 및 최고 상위 레벨
- 3) 유체의 종류, 사용 온도, 사용 압력
- 4) 미터 연결 방법 및 사이즈
- 5) 연결플랜지 종류 및 안테나 재질 (기본: SUS304, 옵션: SUS316, PTFE, PVDF)
- 6) 안테나 몸체 재질 (SUS304, SUS316, PTFE)
- 7) 탱크 모양 및 크기: W, D, H
- 8) 탱크 노출 (연결 단판) 크기
- 9) 전선연결구 크기(M20 X 1.5 or 1/2" NPT)
- 10) 추가 옵션 및 주의 사항



Golden Rules
• GOLDEN RULES

www.goldenrules.co.kr

스팀, 공기, 가스, 액체, 오일
질량 & 기타유량계 & 계측기
전문 제조

전국 대리점

Certified in accordance with

KC Q ISO 9001 : 2015

KC Q ISO 14001 : 2015

 (주)골든룰